


LED Rasterdeckenleuchte

Serie RL

Brandmaier

INFORMATIVE LEUCHTANZEIGEN

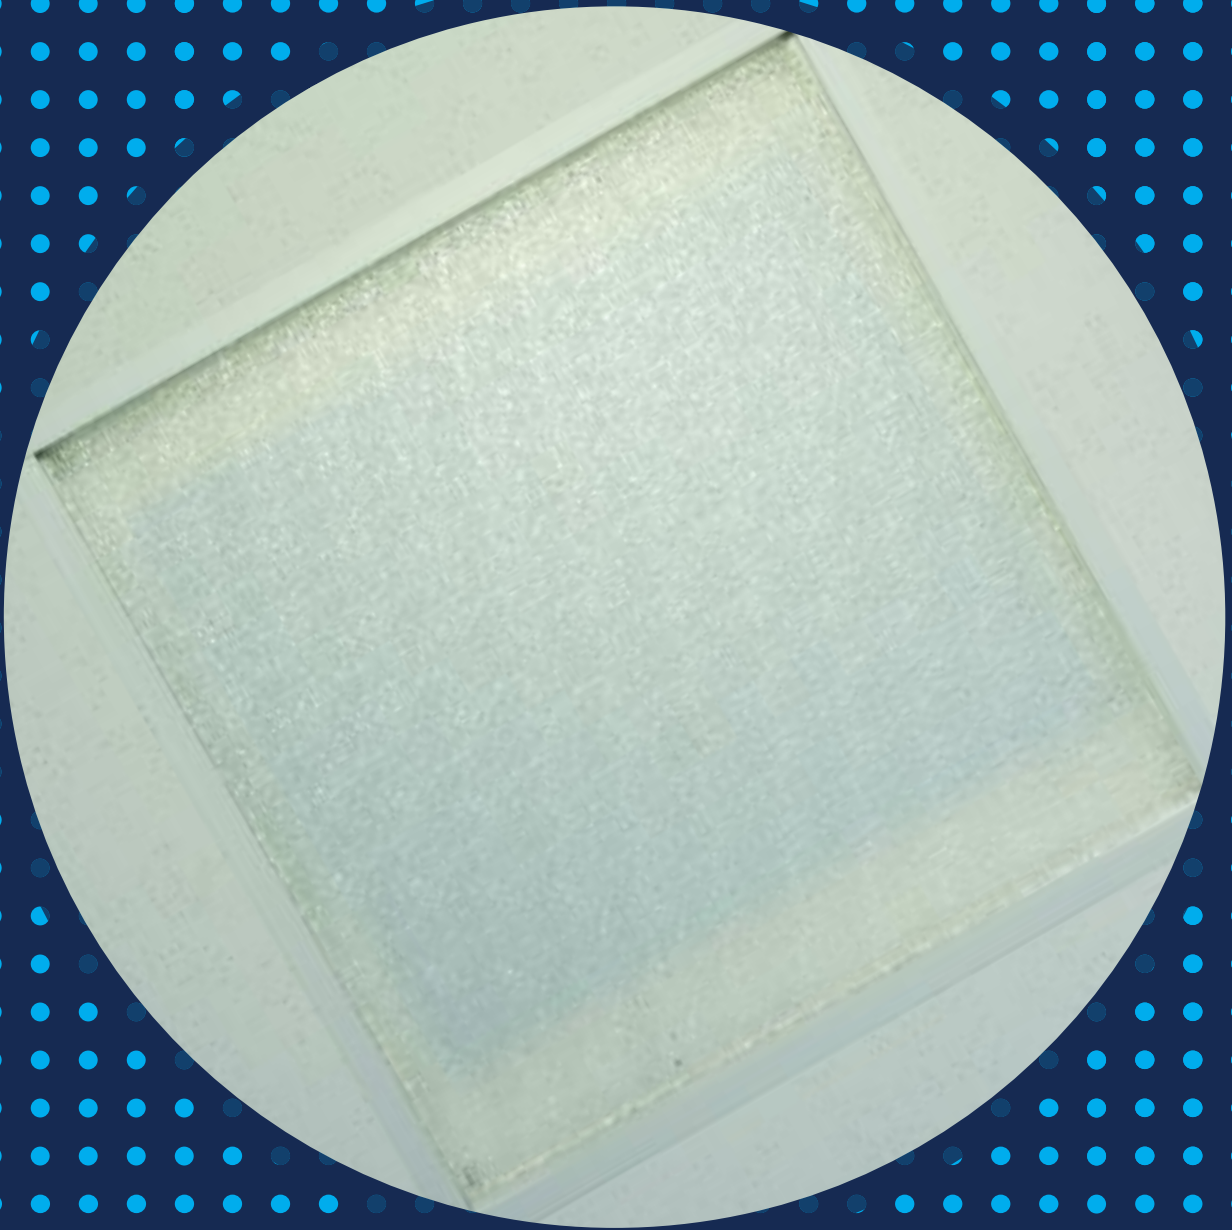

the illuminating company

Vorteile

- erhebliche Energieeinsparung
- deutliche Senkung der Wartungskosten
- langlebige LED's (ca. 60.000 h)

Anwendungsgebiete

- in Büroräumen
- Beleuchtung von Garagen, Fluren, Wartehallen
- für Inneneinsatz

Leistungsaufnahme (an 230 VAC)

LTRL
38 W

Lichtstrom

ca. 3.000 Lumen

Lichtleistung

75 lm/W

Farbtemperatur

5.250-6.250 K

Abstrahlwinkel

120°

Lebensdauer LED's

60.000 h

Abmessungen

625x625x48,5 mm

Gewicht

ca. 3,5 kg

Beleuchtungsstärke in

2 m

290 Lux

4 m

185 Lux

6 m

130 Lux

Schutzart

IP 45

Temperaturbereich

0° ... +50°

Bestell-Nr. kaltweiß

LTRL-40/1-CW

warmweiß

LTRL-40/1-WW

- Lichtfeld in LED-Technik
- geringe Wärmeentwicklung
- stabiles Aluminiumgehäuse
- fest montiertes 230V Netzteil
- absolut brumm- und flackerfrei
- keine Wartung erforderlich
- frei von Schadstoffen (kein Sondermüll, kein Quecksilber, ca. 50% weniger CO₂)
- hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
- keine UV-Strahlen (Schonung von nachtaktiven Insekten)
- Produkt "made in Germany"

